




Firkantet mansjett med flens.

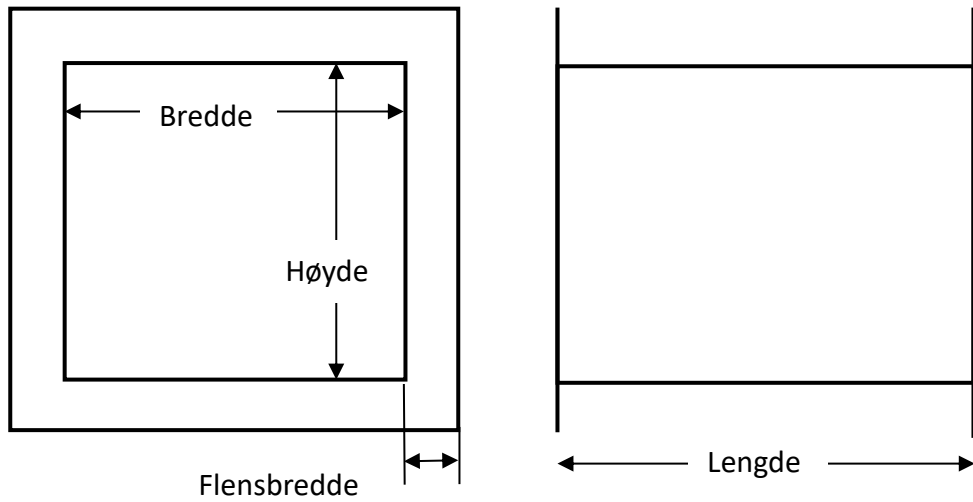

Firkant uten flens.

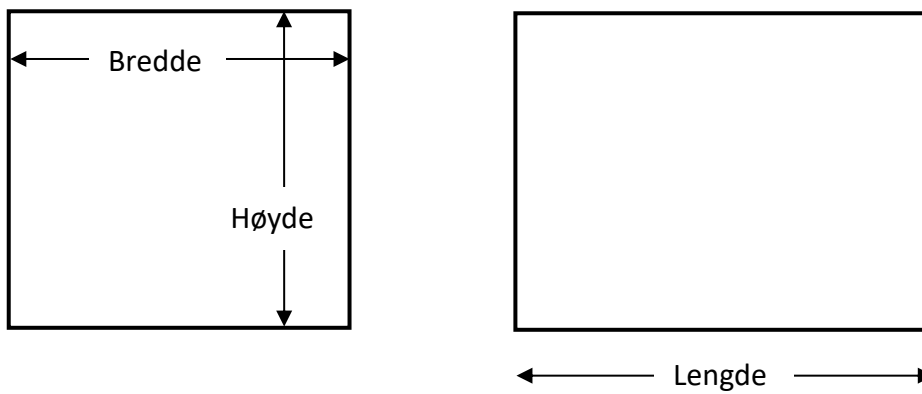

Rund mansjett med flens.

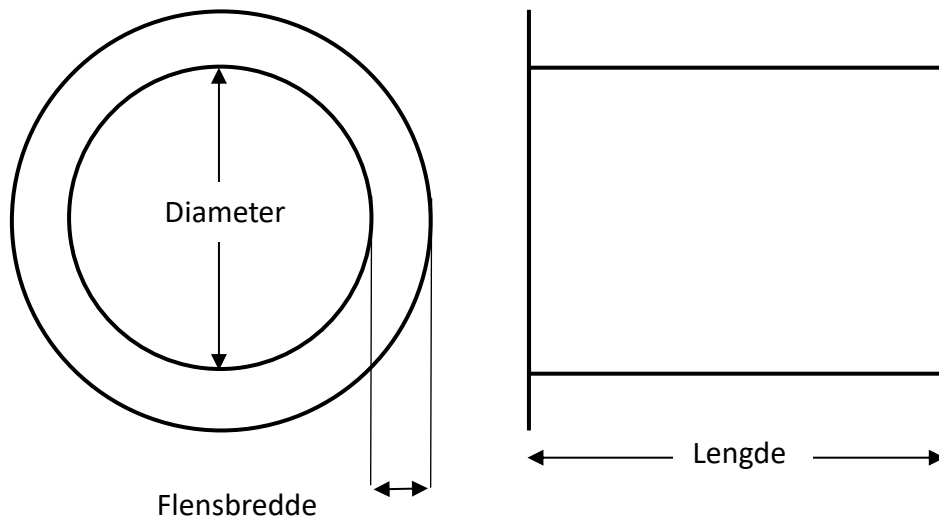

Bestillingsskjema:

Type(kryss av): ☐ Firkantet med flens ☐ Firkantet uten flens ☐ Rund med flens ☐ Rund uten flens	Mål, oppgis i millimeter
	Høyde:
	Bredde:
	Diameter:
	Flensbredde:
Antall:	
Dukkvalitet(kryss av) ☐ 720g/m ² PVC-belagt polyester(-20 til +70°C) flammehemmet ☐ 900g/m ² PVC-belagt polyester(-20 til +70°C) flammehemmet ☐ 630g/m ² Antistatisk PVC/polyester(-10til +70°C) flammehemmet ☐ 590g/m ² Silikonbelagt glassfiber(-55 til +260°C) flammehemmet ☐ 1056g/m ² Silikonbelagt glassfiber(-55 til +260°C) flammehemmet	

Vi kan også lage overgangsmansjetter med ulike dimensjoner i hver ende

- Rund/konisk, med og uten flens
- Overgang fra rund til firkant med og uten flens