




### Firkantet mansjett med flens.

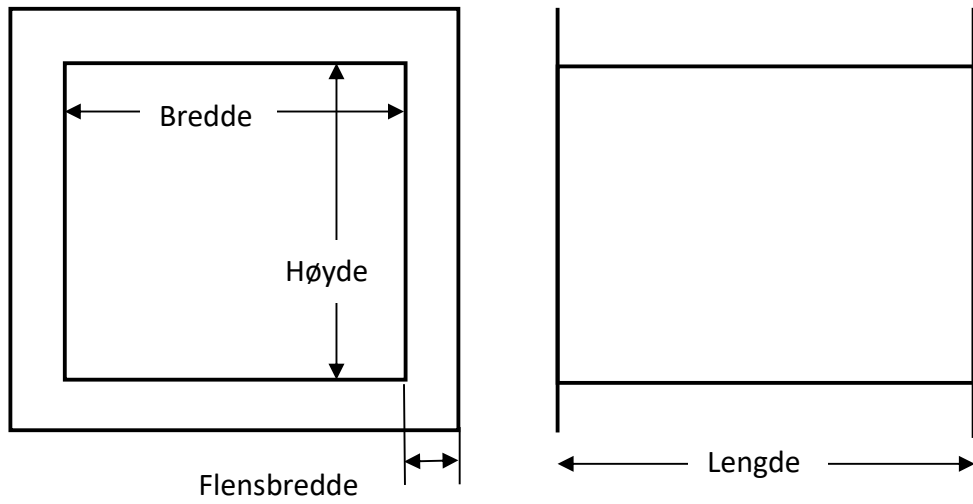

### Firkant uten flens.

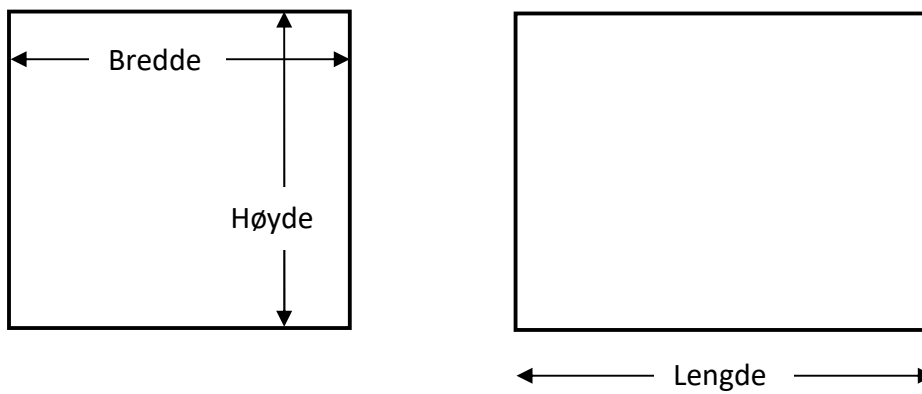

### Rund mansjett med flens.

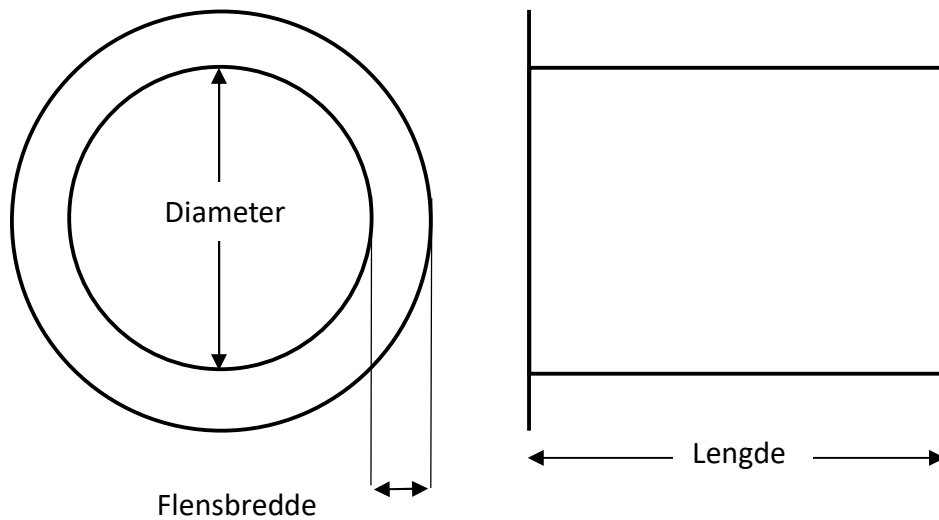

## Bestillingsskjema:

Mål oppgis i millimeter

<b>Type(kryss av):</b> <input type="checkbox"/> Firkantet med flens <input type="checkbox"/> Firkantet uten flens <input type="checkbox"/> Rund med flens <input type="checkbox"/> Rund uten flens	<b>Høyde:</b>
	<b>Bredde:</b>
	<b>Lengde:</b>
	<b>Diameter:</b>
<b>Antall:</b>	<b>Flensbredde:</b>
<b>Dukkvalitet(kryss av)</b> <input type="checkbox"/> 720g/m <sup>2</sup> PVC-belagt polyester(-20 til +70°C) flammehemmet <input type="checkbox"/> 900g/m <sup>2</sup> PVC-belagt polyester(-20 til +70°C) flammehemmet <input type="checkbox"/> 630g/m <sup>2</sup> Antistatisk PVC/polyester(-10til +70°C) flammehemmet <input type="checkbox"/> 590g/m <sup>2</sup> Silikonbelagt glassfiber(-55 til +260°C) flammehemmet <input type="checkbox"/> 1056g/m <sup>2</sup> Silikonbelagt glassfiber(-55 til +260°C) flammehemmet	

Vi kan også lage overgangsmansjetter med ulike dimensjoner i hver ende

- Rund/konisk, med og uten flens
- Overgang fra rund til firkant med og uten flens